

低価格スタンドアロン リライトカード リーダライタ

TCP300II V シリーズ

- ポイントサービスに必要なのはカードとこの1台だけ。
- 文字入力から設定まで、全ての操作をテンキーで行えます。
- 手軽にサービスを始めたいお客様に最適!

よく使うサービスを集約しているから操作も簡単です。

複数の料率ポイント

3通りの料率設定が可能。ボタン1つで切換え出来ます。

例) <基本料率1> 現金お買上の方→ 100円1P
<料率2> クレジットお買上の方→ 80円1P
<料率3> ダイレクトにポイントを加加→ 1円1P

入会ポイント

入会時にあらかじめ設定された固定ポイントを加加します。

付加ポイント

対象者に対して設定された固定ポイントを加加します。

例) DM 持参の方
特定商品お買上の方

エコポイント

対象者に対して設定された固定ポイントを加加します。

例) エコバック持参の方

来店ポイント

設定された固定ポイントを自動で付加します。

※店舗毎に1日1回
制限あり

ランクアップポイント

累計ポイントをベースに3通りの会員ランク設定が可能です。設定値を超えた場合にランクアップしたポイント料率で付加します。

※会員ランクは累計ポイントに応じて自動でアップダウンします。

イベントポイント

対象日時に設定された倍率ポイントを加加します。対象日時は、期間と時間をそれぞれに設定できます。

倍率設定

ボタン1つで倍率設定可能です。(MAX9倍)

その他

来店専用ポイント(無人機)としてもお使い頂けます。

TCP300II VD




◎導入してすぐにお使いいただけるようスターターセットもご用意しております。

これは便利!リライトカード リライトカードとは、カード上の印字情報を何度でも書換えられる特殊カードです。

◆貯まったポイント数はもちろん、利用回数と利用日も一目で判ります。お客様の来店・購買意欲を促すと同時に、接客・対応にも活用できます。

◆リサイクル式で数百回もの書き換えが可能。経済的です。

今回P +	10 P
累計P	110 P
ご利用日	09/01/22
ご利用回数	12回
今回P +	20 P
累計P	130 P
ご利用日	09/01/25
ご利用回数	13回
今回P -	100 P
累計P	30 P
ご利用日	09/01/30
ご利用回数	14回

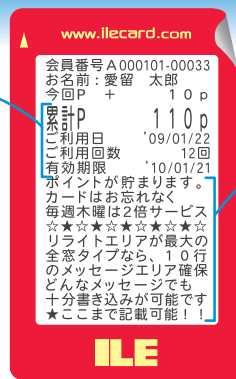

◆携帯しやすい薄型0.25mm

◆メッセージエリアは最大10行! 他社には無い広スペースが特徴です。お得な特典やイベント情報をいち早く配信し、他店との差別化を。メッセージの変更は設定カードを通すだけの簡単操作です。 ※オプション

■徹底的な省コスト■

特殊な熱処理印字によりインクリボンなどの消耗品は一切不要。ランニングコストを抑え、経費を削減します。(※クリーニング用品を除く)

■業界最速■

最高3秒の高速リライトでお客様をお待たせしません。

■押しやすい大型キー■

入力ミスを防ぐ大径タイプの丸型キーを採用。使用頻度の高いキーを独立配置するなど操作性にも優れます。倍率変更や特別ポイントもワンタッチ操作!

■省スペース設計■

設置場所を選ばないコンパクト設計。どんな店舗にも無理なくフィットします。

■顧客データの活用■

端末装着のコンパクトフラッシュには履歴データを蓄積可能。この履歴データをPCに取り込み、顧客管理ソフト※と連携することで、マーケティングや更なる販促が可能となります。 ※オプション

詳しいお問合せは… webmaster@ilecard.com

株式会社アイル

〒422-8061 静岡県静岡市駿河区森下町 1-30 サンコウビル3F
TEL(054)284-8010 FAX(054)284-8807

ポイントのアイル

検索

<http://www.ilecard.com>

装置仕様	
通信規格	標準:RS232C
搬送速度	高速時 400mm/sec(リードライト時) 低速時 30~60mm/sec(消去・印字時)
表示部	チルト機構 大型LCDディスプレイ 最大20文字(半角)×6行
電源	AC100V 50/60Hz
外形	外形寸法 119(W)×272(D)×163(H) mm 重量 約 3.0 kg
適用規格	VCCI-A
信頼性	動作温度 5~35℃ 動作湿度 20~80%RH(但し結露なきこと)

適合カード	
カード素材	PET/紙
カード寸法	85.6 x 54.0mm
カード厚	0.18~0.33mm
適合媒体	リライト式:白濁/ロイコ青/ロイコ黒
磁気ストライプ	JIS II型[1トラック]リード・ライト
リライト方式	サーマル方式
印字	書体 丸ゴシック体:JIS第一、第二水準、拡張漢字 印字文字数 最大半角40文字×13行 最大全角20文字×13行

※仕様は改良などのため予告なく変更することがありますのでご了承願います。
※製品写真は印刷上、現品と色彩が異なる場合があります。