

Customer Satisfaction begins with Rewrite Card System

CRW-STA V2
スタンドアロンタイプ



RE-WRITE CARD READER/WRITER

[リライトカードリーダーライター] CRW-STA V2 / CRW-POS V2



CRW-POS V2
PC・POS接続タイプ

安全性と機能性をローコストで実現しました。

スタンドアロンタイプ CRW-STA V2 PVC/PETカード対応




- ① LCDディスプレイは無段階調整可能なチルト式で、見やすい角度調整が可能です。
- ② 取引情報はSDカードに保存可能です。
パソコンに取り込んで顧客管理を容易に行えます。
(顧客管理ソフトは別売り)
- ③ F1～F4のファンクションキーに使用頻度の高い機能を割り当てられます。
- ④ 漢字入力機能により名前入力・多彩なメッセージ入力が可能です。
- ⑤ RS232C・USB通信機能を装備しPCとの接続も容易です。
- ⑥ ポイントの発行、交換などテンキーだけで操作可能です。
- ⑦ 設定カードによる簡単機器設定。日常運用で面倒な設定作業は一切ありません。

PC・POS接続タイプ CRW-POS V2 PVC/PETカード対応



- ① コンピュータシステムやPC-POSなど、さまざまなシステムに連動が可能です。
- ② システム開発作業を軽減できる制御ライブラリとサンプルプログラムをご用意しております。
(DLL、OCX、リナックス用ライブラリの提供)

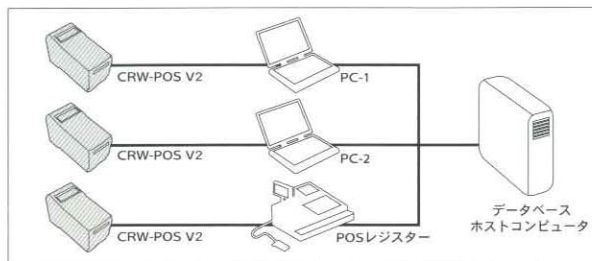

カードの特長

ロイコライトカード (PVC・PET)




- ① 青色印字のロイコライト式カードです。
- ② 厚手プラスチックタイプのPVCカードと薄手タイプのPETカードいずれかをご利用できます。
- ③ ロイコ印字文字により視認性が高く、鮮明な印字を実現しました。
- ④ 印字面にもデザインが可能。
オリジナル+クオリティ性の高いカードを作成できます。

主な仕様


機能	スタンドアロンタイプCRW-STA V2	PC・POS接続タイプCRW-POS V2
カード搬送速度	高速 (磁気記録再生時) 400mm/s 低速 (印字時) 28mm/s	
カード仕様	PVC t=0.76mm PET t=0.188mm	
カード磁気特性	1750Oe (650はオプション)	
印字文字種類	JIS第1, JIS第2, ANK、外字 (CRW-POSのみ)	
印字方式	感熱印字方式	
取扱いカード	ロイコ式リライトカード (PVC/PET)	
印字文字寸法(フォント)	全角24×24ドット、半角24×12 (全角16×16、半角16×8)	
印字範囲	38.0mm×55.6mm	
印字文字数	印字文字数 全角最大11桁×16行 半角最大19桁×16行	
印字方向	横書き	縦書き、横書き
通信機能	RS-232C USB 1.1 LAN (プロトコルコンパタ接続により対応)・モデム (接続可能)	
メモリー	F-ROM:1M SRAM:1M	
メモリーカード	SDカード	—
表示性能	TFTカラー液晶 (320×RGB×240ドット)	LED: Power・Ready・Error表示
キーボード	キー (20ヶ): 0~9、削除、排出、 実行内容確認、チェック、切替、F1~F4	—
時計機能	あり	なし
寸法	112×182×232 (mm)	112×148×232 (mm)
重量	2.30kg	2.10kg
消費電力	135W (最大)	120W (最大)
電源	WW仕様 (100~240V)	

寸法図

スタンドアロンタイプCRW-STA V2



PC・POS接続タイプCRW-POS V2



○仕様につきましては、機器の性能を向上させるため予告なく変更することがあります。○CRW-STA V2でのSDカードからのデータ収集にはユーティリティソフトが必要です。